


### Вертикальный шов

Клей для блоков АЕРОС (наносится в случае, если хотя бы с одной из сторон стены не будет "мокрой" отделки)

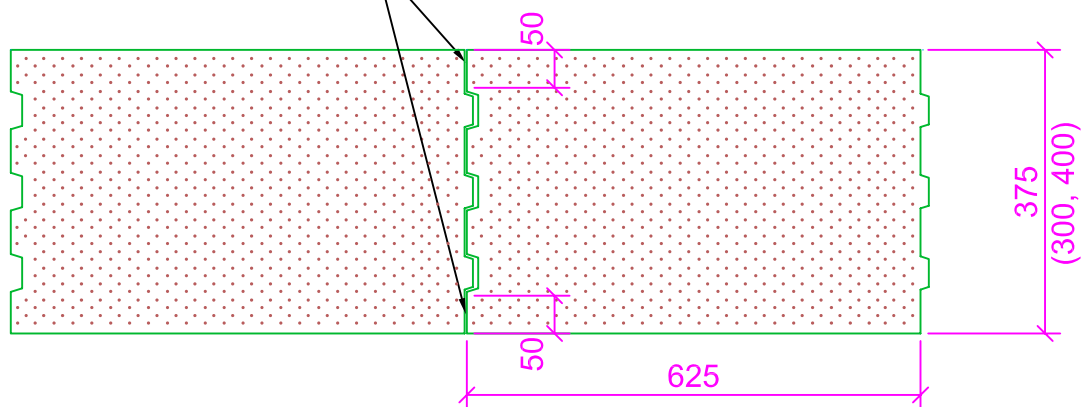

Сопротивление теплопередаче стены

- для толщины 300 мм:  $R = 2,73 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$
- для толщины 375 мм:  $R = 3,37 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$
- для толщины 400 мм:  $R = 3,59 \text{ м}^2\text{°C/Вт}$

Заказчик

Название чертежа

Несущая наружная стена  
АЕРОС EcoTerm 375 (400)

**AEROC**

Чертежник

Масштаб

М 1:10

Дата

01.2007

Номер чертежа

Наружная стена 1.1